


## Anwendungsbeispiele Bürobeleuchtung



tageslichtweiße Farbtemperatur

**Wir bieten Ihnen vor Anschaffung Ihrer neuen Büro-Beleuchtung eine vorangehende Lichtberechnung!**

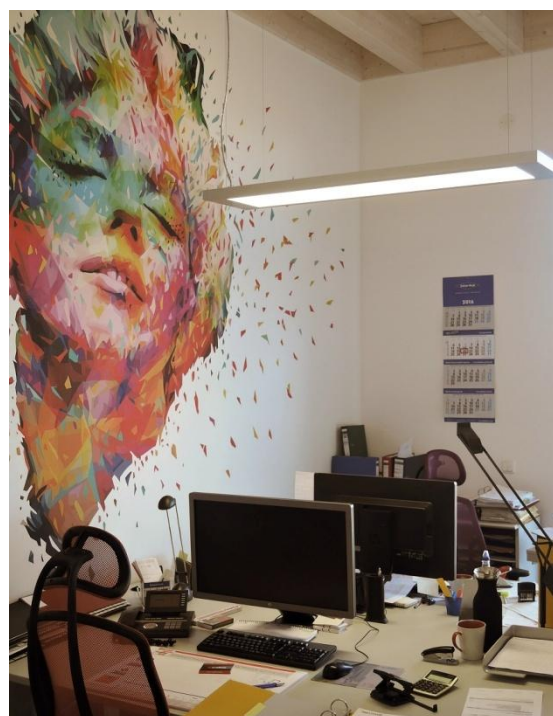

warmweiße Farbtemperatur



# YES-LED-Bürobeleuchtung-universal

## Technische Eigenschaften

|                 |                        |                    |                     |               |             |               |                |           |            |
|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-----------|------------|
| <b>Watt</b>     | <b>230 V<br/>50 Hz</b> | <b>Kelvin</b>      | <b>Funk-<br/>FB</b> | <b>0-10 V</b> | <b>DALI</b> | <b>Taster</b> | <b>[lm]</b>    | <b>IP</b> | <b>CRI</b> |
| 42 / 72         |                        | 2700 K -<br>5700 K | fern-<br>bedienbar  | auf Anfrage   |             |               | 3200 /<br>5200 | IP20      | > 80       |
| <b>Temp</b>     | <b>g</b>               | <b>[h]</b>         | <b>ON<br/>OFF</b>   | <b>[Sek]</b>  | <b>A</b>    |               |                |           |            |
| 0° bis<br>40° C | 8.500 /<br>10.000      | 40.000             | 100.000             | < 1           |             |               |                |           |            |

■ **Variable Farbtemperatur:**  
**Von 2700 K (warmweiß) bis**  
**5700 K (tageslichtweiß)**  
**regelbar in 300 K -Schritten**

| Bestell-Nr.:      | YES-LED-DIR-universal | YES-LED-DIRI-universal            |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 42 W                  | 67 W (42 W direkt, 25 W indirekt) |
| Lichtstrom        | 3000 lm               | 3200 lm direkt / 2000 lm indirekt |
| Gewicht           | 8.5 kg                | 10 kg                             |

- Außenmaße: 1.305 x 310 x 40 mm (L x B x H)
- Funk-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, Es können auch mehrere Leuchten von einer Fernbedienung angesteuert werden (Reichweite bis ca. 20m)
- Netzteil, Funkempfänger inklusive, intern verbaut
- Elegantes Aluminiumgehäuse, silber eloxiert
- Montage mit vier Stahlseilen zur flexiblen Abhängung
- Typische Anwendung: Büro-/ Schul-/ Arbeitsplatzbeleuchtung



YES-LED-DIR (nur direktes Licht)



YES-LED-DIRI (direktes/ indirektes Licht)



# YES-LED-Bürobeleuchtung-universal

## Anwendungsbeispiele Bürobeleuchtung



*warmweiße Farbtemperatur*

**Homogene Ausleuchtung von Großraumbüros, kundenspezifische Leuchtenlänge bis zu 4,50 m mit direktem und indirektem Lichtanteil (YES-LED-DIRI-universal)**

*tageslichtweiße Farbtemperatur*

